SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Rebæk Søpark 7-25.
Rebæk Søpark 7
2650 Hvidovre



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 23. april 2021
Til den 23. april 2031.

Energimærkningsnummer 311514806

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen


BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

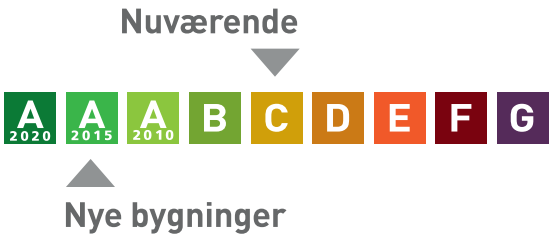

Årligt varmeforbrug

4.927,59 GJ fjernvarme	1.010.156 kr
Samlet energiudgift	1.010.156 kr
Samlet CO_2 udledning	89,04 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Etageadskillelser mod uopvarmede loftrum er ifølge tegning udført i beton. Der er isoleret med ca. 200 mm mineraluld udlagt oppefra. Der skønnes ikke plads til mere isolering grundet lav højde i loftrum, hvor der skal være plads til adgang til VVS-installationer.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Facader med gule mursten består ifølge tegning af 30 cm isolerede hulmure med tegl udvendigt, 50 mm isolering samt tegl indvendigt. Gavle består ifølge tegning af 35 cm isolerede hulmure, som er efterisoleret udvendigt med ca. 100 mm og afsluttet med beklædning.		
MASSIVE YDERVÆGGE På altaner består ydervægge (sidevægge) mod opvarmede rum ifølge tegning af 24 cm massive teglsten.		
FORBEDRING Sidevægge på altaner mod opvarmede rum: Indvendig efterisolering med 50 mm afsluttet med beklædning. Fugtforhold/ risiko for kuldebroer skal undersøges grundigt inden eventuel igangsætning.	1.100.000 kr.	45.900 kr. 4,04 ton CO_2

LETTE YDERVÆGGE Lette ydervægge mellem vinduer mod øst skønnes isoleret med 75 mm. Lette ydervægge under vinduer i nyere altanpartier skønnes udført med højeffektiv isolering med en isoleringsevne svarende til 100 mm almindelig isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af lette ydervægge mellem vinduer mod øst til lette ydervægge med 75 mm højeffektiv isolering svarende til ca. 150 mm almindelig isolering.		17.000 kr. 1,49 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og altandøre i nyere altanpartier er med 2 lags lavenergiruder med varm kant. Øvrige vinduer i boliger og trappeopgange er med ældre lavenergiruder fra omkring 2003. Kældervinduer er generelt med 1 lag glas.		
FORBEDRING Opvarmet kælderrum: Udskiftning af vindue med 1 lag glas til ny type med 3 lags lavenergiruder.	7.000 kr.	400 kr. 0,03 ton CO_2

YDERDØRE Hoveddøre (yderdøre) i trappeopgange betragtes som isolerede typer.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelser mod uopvarmede kældre består ifølge tegning af beton med 50 mm isolering mellem beton og trægulve. -		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Udsugning fra køkkener og badeværelser sker i hver bygning med 3 stk. udsugningsventilatorer på loft. Der var ikke muligt at besigtige ventillatorer. Ventilatorer er ifølge tidligere energimærke fabrikat Titan type MKE med en motoreffekt på hver 0,55 kW og betragtes derfor som spareventilatorer. Det er oplyst, at ventilator i nr. 19 er nyere model.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Ejedommen opvarmes med fjernvarme. Hver bygning har egen varmecentral, som er placeret i kælder. Til opvarmning af centralvarme er der i hver varmecentral 1 stk. fjernvarmeveksler, som er forsynet med isoleringskappe.		
VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumpe til opvarmning af ejendommen. Da ejendommen har fjernvarme er det ikke hensigtsmæssigt, at installere varmepumper.		
SOLVARME Der er ikke installeret solvarme i ejendommen. Der er normalt ikke så store fordele ved at installere solvarme i forbindelse med fjernvarme. Prisen på fjernvarmen er forholdsvis lav, og den faste afgift skal betales uanset forbruget. Endvidere giver solvarme til varmt brugsvand og opvarmning i fjernvarmeområder typisk en dårligere afkøling af fjernvarmevandet.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer. Centralvarmeanlægget i hver bygning er udført som et-strengs anlæg med fremløbsledning på loft, stigstrenge i lejligheder og returledning i kælder.		

VARMERØR Synlige varmerør og rør for varmt brugsvand er velisolerede på loft, i kælder og varmecentraler. I varmecentralerne er der dog korte strækninger uisolerede varmerør samt flere uisolerede flanger og ventiler.		
FORBEDRING Varmecentralerne: Isolering af uisolerede varmerør samt isolering af uisolerede flanger, ventiler og komponenter med aftagelige isoleringspuder eller isoleringskapper.	15.000 kr.	8.800 kr. 0,77 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER Rebæk Søpark 7-15: Centralvarmevandet til bygningen cirkuleres ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabrikat Wilo type Stratos med en modulerende mellem 40 - 1.550 W. Cirkulering af centralvarme til opvarmning af varmt brugsvand i varmtvandsbeholder sker ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabrikat Wilo type Stratos med en modulerende mellem 12 - 310 W. Rebæk Søpark 17-25: Centralvarmevandet til til bygningen cirkuleres ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabrikat Grundfos type Magna med en modulerende mellem 31 - 1.500 W. Cirkulering af centralvarme til opvarmning af varmt brugsvand i varmtvandsbeholder sker ved hjælp af 1 stk. ældre trinreguleret frembringerpumpe, fabrikat Smedegaard type Perfecta med en effekt op til 635 W. Pumper er monteret i varmecentralerne.		
FORBEDRING Varmecentral i nr. 17-25: Udskiftning af trinreguleret frembringerpumpe til en automatisk modulerende energisparepumpe.	15.000 kr.	7.400 kr. 0,72 ton CO_2

AUTOMATIK Alle radiatorer skønnes at være forsynede med termostater. Fjernvarmeveksler i hver varmecentral styres af automatik, fabrikat Danfoss som vurderes at være med mulighed for sommerstop samt udekompensering som kan regulere fremløbstemperaturen til varmeanlægget efter udetemperaturen.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSPUMPER Det varme brugsvand cirkuleres i ejendommens brugsvandssystem ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe i hver varmecentral. Pumper er fabrikat Wilo type Stratos med en modulerende mellem 25 - 430 W.		
VARMTVANDSBEHOLDER Det varme brugsvand produceres i hver varmecentral i 3 stk. præisolerede varmtvandsbeholdere, fabrikat Viessmann type VertiCell-bivalent. Beholdere er alle på 500 liter.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Det er oplyst, at trappebelysning løbende udskiftes til energibesparende LED lyskilder. Trappebelysning tændes generelt på trappeautomater der slukker automatisk. Der er planer om at etablere bevægelsesfølere.		
SOLCELLER Der er ikke installeret solceller i ejendommen.		
FORBEDRING Montering af eksempelvis ca. 40 m² solceller på taget af hver bygning. Solcellerne kan levere el til fælles el-forbrug. Eksempelvis til udsugningsventilatorer og fælles belysning. Overvejes etablering af solcelleanlæg, anbefales yderligere analyser for korrekt beslutningsgrundlag om anlægsudformning og størrelse. Der skal foretages lastberegninger, som viser at taget kan bære solcellerne. Og det skal sikres, at lokalplanerne godkender solceller.	250.000 kr.	17.800 kr. 2,53 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen omfatter ejendommen Rebæk Søpark 7-25, 2650 Hvidovre.

Energimærket skal indberettes med en hovedadresse. I dette energimærke er Rebæk Søpark 7 valgt som hovedadresse og står derfor på forsiden.

Ejendommen består af 2 bygninger med boliger samt lidt erhverv i kælder.

På tidspunktet for energimærkets udførelse var 'Håndbog for Energikonsulenter, version 2019' gældende.

Dette energimærke er udarbejdet ud fra nævnte håndbogs standardforudsætninger, samt tilgængelige tegninger og egne notater fra besigtigelsen. Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn.

De anførte besparelsesforslag er ligeledes beregnet ud fra håndbogens standardforudsætninger.

Med hensyn til besparelsesforslagene, er der ikke taget højde for eventuelle tilskud i de skønnede investeringer.

Det opvarmede areal svarer til det samlede boligareal samt 1 kælderrum med radiator. Øvrige kælder betragtes som uopvarmet.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen i forbindelse med bygningsgennemgangen.
-

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Type 1: 22-23 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR Bygning 1 og 2	Rebæk Søpark 7-25	23	6	1.354

Type 2: 35-36 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR Bygning 1 og 2	Rebæk Søpark 7-25	36	6	2.137

Type 3: 70 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR Bygning 1 og 2	Rebæk Søpark 7-25	70	70	4.215

Type 4: 83-86 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR Bygning 1 og 2	Rebæk Søpark 7-25	84	70	5.058

Type 5: 101-104 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR Bygning 1 og 2	Rebæk Søpark 7-25	102	70	6.142

Kommentar
Gennemsnitlige varmeudgifter for bygningens lejligheder er baseret på de oplyste varmeudgifter, ikke de i energimærket beregnede, samlede teoretiske varmeudgifter.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Sidevægge på altaner mod opvarmede rum: Indvendig efterisolering med 50 mm afsluttet med beklædning.	1.100.000 kr.	222,55 GJ Fjernvarme 111 kWh Elektricitet	45.900 kr.
Vinduer	Opvarmet kælderrum: Udskiftning af vindue med 1 lag glas til ny type med 3 lags lavenergiruder.	7.000 kr.	1,62 GJ Fjernvarme	400 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Varmecentralerne: Isolering af uisolerede varmerør samt isolering af uisolerede flanger, ventiler og komponenter med aftagelige isoleringspuder eller isoleringskapper.	15.000 kr.	42,66 GJ Fjernvarme	8.800 kr.
Varmefordelings pumper	Varmecentral i nr. 17-25: Udskiftning af trinreguleret frembringerpumpe til en automatisk modulerende energisparepumpe.	15.000 kr.	3.662 kWh Elektricitet	7.400 kr.

El

Solceller	Montering af eksempelvis ca. 40 m² solceller på taget af hver bygning.	250.000 kr.	8.871 kWh Elektricitet 3.985 kWh Elektricitet overskud fra solceller	17.800 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Lette ydervægge	Udskiftning af lette ydervægge mellem vinduer mod øst til lette ydervægge med 75 mm højeffektiv isolering svarende til ca. 150 mm almindelig isolering.	82,09 GJ Fjernvarme 38 kWh Elektricitet	17.000 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun Rebæk Søpark 7-15.

Adresse	Rebæk Søpark 7, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-118046-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus
Opførelsesår	1966
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	8932 m²
Erhvervsareal i følge BBR	173 m²
Opvarmet bygningsareal	8952 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	20 m²
Uopvarmet kælderetage	1256 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	512.700 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	2.800,00 GJ Fjernvarme
Aflæst periode	31-12-2019 til 01-01-2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	550.018 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	550.018 kr. pr. år
Varmeforbrug	3.003,81 GJ Fjernvarme
CO_2 udledning	54,28 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun Rebæk Søpark 17-25

Adresse	Rebæk Søpark 17, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-118046-2
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus

Opførelsesår 1966
År for væsentlig renovering .....Ikke angivet
Varmeforsyning .....Fjernvarme
Supplerende varme .....Ingen
Boligareal i følge BBR .....8932 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....173 m²
Opvarmet bygningsareal .....8932 m²
Heraf tagetage opvarmet .....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage .....1276 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag .....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter .....512.700 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeforbrug .....2.800,00 GJ Fjernvarme
Aflæst periode .....31-12-2019 til 01-01-2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....550.018 kr. pr. år
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt .....550.018 kr. pr. år
Varmeforbrug .....3.003,81 GJ Fjernvarme
CO_2 udledning .....54,28 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE
Oplysningerne i BBR-meddelelsen af 01-03-2020 anses med hensyn til bygningernes størrelse og anvendelse at være i god overensstemmelse med de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Det i energimærket beregnede, samlede teoretiske varmebehov (4.927 GJ fjernvarme/år) ligger under det samlede oplyste klimakorrigerede varmeforbrug (6.007 Gj fjernvarme/år).

Årsager til forskellen mellem beregnet og oplyst forbrug kan være:
- Rum i bygningen opvarmes til mere end 20 °C, som antaget i beregningerne.
- Klimaskærmen er lidt dårligere isoleret end antaget i beregningerne.
- Ventilationen medfører mere varmetab end antaget i beregningerne.
- At intern varmebelastning fra personer og apparatur er lavere end standardværdierne.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....205,00 kr. per GJ
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,00 kr. per kWh

Hvidovre Fjernvarme:

Den variable afgift er ca. kr. 97 kr. pr. GJ.
Den faste afgift er ca. kr. 108 kr. pr. GJ.
Det giver samlet ca. kr. 205 kr. pr. GJ.

Ovennævnte beløb er inkl. moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600535
CVR-nummer 37892696

Topdahl Energirådgivere ApS
Marielundvej 48, 2730 Herlev

chs@topdahl.dk
tlf. 33313313

Ved energikonsulent
Christian Strarup

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
• 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.


Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Rebæk Søpark 7-25.
Rebæk Søpark 7
2650 Hvidovre

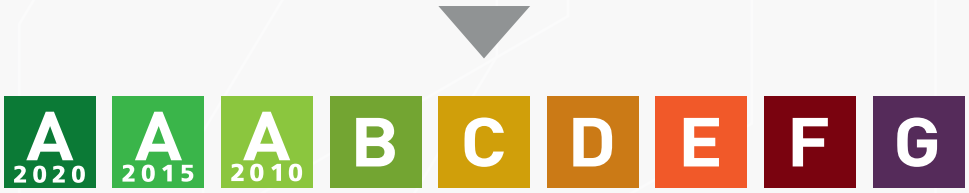


Energistyrelsen

Gyldig fra den 23. april 2021 til den 23. april 2031

Energimærkningsnummer 311514806

Energimærke

Rebæk Søpark 7-25. - Dette mærke gælder kun Rebæk Søpark 7-15.
Rebæk Søpark 7
2650 Hvidovre

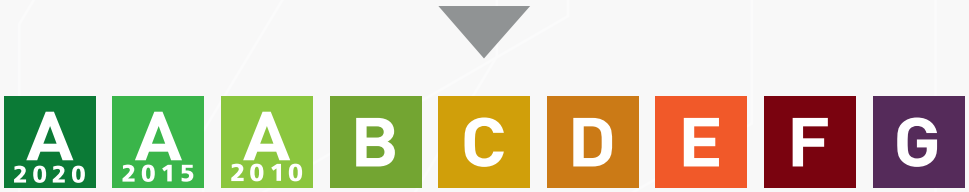


Energistyrelsen

Gyldig fra den 23. april 2021 til den 23. april 2031

Energimærkningsnummer 311514806

Energimærke

Rebæk Søpark 7-25. - Dette mærke gælder kun Rebæk Søpark 17-25
Rebæk Søpark 17
2650 Hvidovre

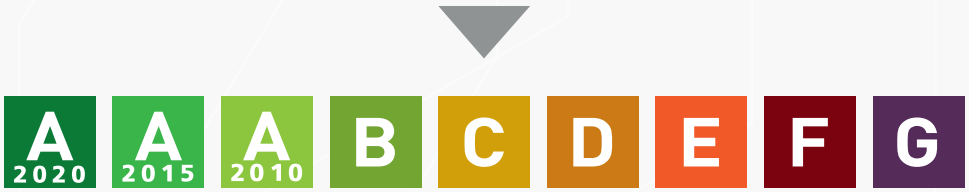

Energistyrelsen

Gyldig fra den 23. april 2021 til den 23. april 2031

Energimærkningsnummer 311514806