


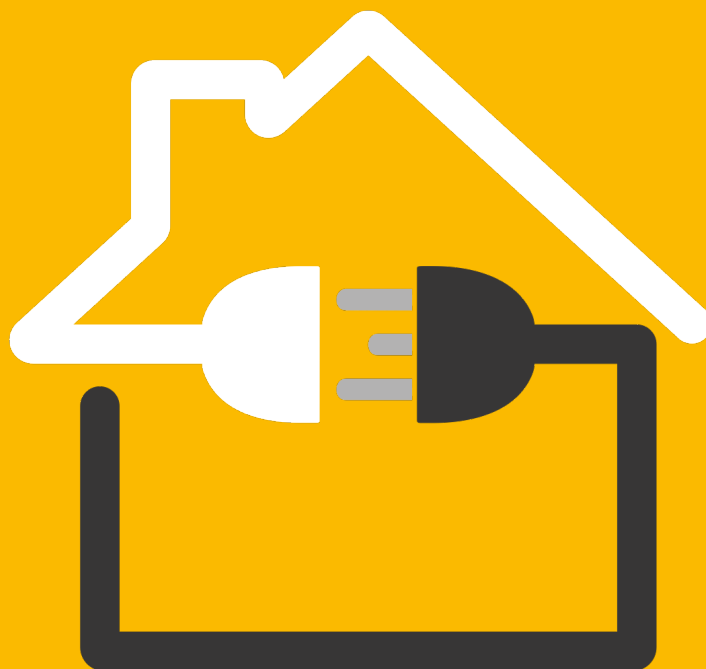

ELINSTALLATIONS- RAPPORT

Brandsbjergvej 18 - 2600 Glostrup

GYLDIGHEDSPERIODE: 21.05.2025 - 21.05.2026

LØBENUMMER: E-1372609

EJENDOMSINFORMATION

Byggeår:

1970

Kommune- og BFE nr.:

161-2117210

Matrikel/ejerlav:

8cr, 20451



DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

Firma:

BOTJEK ELTJEK ApS

Gennemgangen er foretaget af:

Morten Smidt (Tlf. 50208080)

Adresse:

Erhvervsbyvej 13, st, 8700 Horsens

Telefon: 70261199

E-mail: eleftersyn@botjek.dk

CVR-nummer: 34228701

DET SKAL DU VIDE OM ELINSTALLATIONSRAPPORTEN



Elinstallationsrapporten beskriver ulovlige forhold og funktionsfejl ved elinstallationen. En installation er ulovlig, hvis den ikke lever op til de standarder og lovkrav, der var gældende, da installationen blev udført. Ulovlige forhold fremgår af fejloversigten på side 6. Funktionsfejl i den lovlige del af elinstallationen, fremgår ikke af fejloversigten. "Elinstallatørvirksomhedens oplysning om funktionsdygtighed" på side 4.



Den autoriserede elinstallatørvirksomhed foretager en visuel gennemgang og udfører **stikprøver** på baggrund af erfaring og en professionel faglig vurdering. Fagpersonen undersøger installationer, som vækker opmærksomhed, eller hvor der erfaringsmæssigt ofte vil være fejl. Stikprøver udvælges systematisk, og alle typer installationer undersøges. Da det er stikprøver, kan der være ulovlige og farlige installationer i boligen, som ikke er fundet og derfor ikke er beskrevet i rapporten.



Som boligejer er det dit ansvar at få udbedret ulovlige elinstallationer. De fleste fejl i installationerne skal udbedres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Du kan se, hvilke fejl, du selv må udbedre, på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.



De ulovlige fejl i installationen vurderes ud fra, hvor farlig den ulovlige fejl er. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem, hvor farlig en fejl er, og hvor dyrt det er at udbedre fejlen. Der kan være fejl, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som kan indebære en alvorlig risiko for elektrisk stød eller brand, hvis der ikke gøres noget. Rapporten forholder sig ikke til, hvad det koster at udbedre et ulovligt forhold.

SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret fejl under gennemgangen får en vurdering. Alle fejl i elinstallationerne er ulovlige. Nogle er udelukkende ulovlige, mens andre både er ulovlige og indebærer risiko for brand og/eller stød. Alle fejl i oversigten kan have betydning for funktionsdygtigheden.

I elinstallationsrapporten kan du læse om følgende typer fejl:



Risiko for stød

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød.



Risiko for brand

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand.



Ulovlige elinstallationer

Elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gælder, da installationen blev udført.



Undersøges nærmere

Forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfor bør du undersøge forholdet nærmere. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

OPLYSNINGER OM FUNKTIONSDYGTIGHED

SÆLGERS OPLYSNINGER

Forud for gennemgangen har den autoriserede elinstallatørvirksomhed bedt sælger om at oplyse om installationernes funktionsdygtighed. Sælger svarer ud fra sit kendskab til installationen. Der kan derfor være tale om manglende funktionsdygtighed i både lovlige og ulovlige installationer.

På næste side kan du læse elinstallatørvirksomhedens oplysninger om funktionsfejl i den **lovlige** del af installationen. I fejloversigten på side 6 kan du læse om fejl i installationen, som er **ulovlige** og samtidig kan have betydning for funktionsdygtigheden.

SÆLGERS OPLYSNINGER OM FUNKTIONSDYGTIGHED:

Har du kendskab til, at dele af elinstallationen ikke fungerer eller at der tidligere har været problemer med elinstallationen?

Nej

Har du kendskab til at der er udført reparationer eller ændringer af elinstallationen?

Nej

Har du kendskab til at dele af elinstallationen er udført af personer uden autorisation?

Nej

Har du kendskab til, at RCD'en (HFI/HPFI-afbryderen) selv har afbrudt for strømmen inden for de seneste 12 måneder?

Nej

Hvis huset er forsynet med elvarme, har du så kendskab til, at der er eller har været problemer med elvarmen?

Nej



SÆLGER:

Lars Frits Pedersen & Sidse Silkjær
Brandsbjergvej 18
2600 Glostrup

OPLYSNINGER OM FUNKTIONSDYGTIGHED

ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER

ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDENS OPLYSNING OM FUNKTIONSDYGTIGHED:

Viste gennemgangen, at der var lovlige dele af elinstallationerne, der ikke fungerede?

nej

Stemmer sælgers oplysning om funktionsdygtighed overens med gennemgangen?

ja

BLEV ALLE RUM GENNEMGÅET?

Elinstallatørvirksomheden kunne ikke gennemgå følgende rum:

Carport / Stueplan / Højre aflukkede skurdel: Der var bohavede i et omfang der ikke tillod visuel gennemgang



FEJLOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de fejl, der er fundet i elinstallationerne.

Fejloversigten er dannet ud fra elinstallatørvirksomhedens gennemgang af installationer og installationsdele.

De fejl i elinstallationerne, der indgår i fejloversigten, er ulovlige forhold. Nogle er udelukkende ulovlige, mens andre derudover udgør en risiko for brand eller stød.

Alle fejl i oversigten kan have betydning for, om installationen fungerer korrekt. Men en funktionsfejl nævnes kun, hvis den samtidig udgør en ulovlig del af installationen.

Du kan finde oplysninger om eventuelle funktionsfejl i den lovlige del af installationen i afsnittet "Oplysninger om funktionsfejl" på side 3.

Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de anførte fejl.



FEJL INDE I BEBOELSE

BEBOELSE - STUEPLAN - ENTRE

Nr.	Vurdering	Fejl
1		Dåse og stikkontakt eller afbryder passer ikke sammen. - Monteringshul er skævt i forhold til dåsen. "Bagdåse tilskåret"
2		Dåser bag stikkontakter og afbrydere er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger. - Der er en eller flere skrue gennem bunden af dåse.
3		Dåse bag stikkontakt eller afbryder er defekt. - Der er huller større end 12,5 mm i dåse.

BEBOELSE - STUEPLAN - BADEVÆRELSE I ENTRE

Nr.	Vurdering	Fejl
4		Der mangler virksom beskyttelsesleder i én stikkontakt eller ét tilslutningssted. - Der er opsat stikkontakter med jordkontakt, uden at de er aktive. "Det vides ikke stikkontakter med uvirksom jordleder er opsat før el. efter feb. 2009"
5		Dåse bag stikkontakt eller afbryder er defekt. - Der er huller større end 12,5 mm i dåse. "Ubenyttede udslag trykket ud. Forfra delvist planforsænket ind i væg."

Nr.	Vurdering	Fejl
6		Dåser bag stikkontakter eller afbrydere er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger.

BEBOELSE - STUEPLAN - BADEVÆRELSE I ENTRE - 230 VOLT INDBYGNINGSARMATURER - SPOTS I LOFT

Nr.	Vurdering	Fejl
7		Det bør undersøges nærmere, om belysningsarmaturer er anvendt og placeret korrekt, da: "Bagdåse kan ikke udtages pga efteropsat gipsplade foran der dækker ud over udskæringshul"
8		Det bør undersøges nærmere, om ledningssamlinger er foretaget korrekt, da: "Bagdåse kan ikke udtages pga efteropsat gipsplade foran der dækker ud over udskæringshul"
9		Det bør undersøges nærmere, om der er brandtilløb, da: "Bagdåse kan ikke udtages pga efteropsat gipsplade foran der dækker ud over udskæringshul"
10		Det bør undersøges nærmere, om der er anvendt korrekt ledningsmateriel og tværsnit, da: "Bagdåse kan ikke udtages pga efteropsat gipsplade foran der dækker ud over udskæringshul"

BEBOELSE - STUEPLAN - VÆRELSE I ENTRE

Nr.	Vurdering	Fejl
11		Der er for store åbninger ved dåse bag stikkontakt eller afbryder.
12		Dåse og stikkontakt eller afbryder passer ikke sammen. - Monteringshul er skævt i forhold til dåsen.
13		Dåser bag/over lampeudtag er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger. "Vvs opsat foran vægudtag"

BEBOELSE - STUEPLAN - STUER EN SUITE I ÅBEN FORBINDELSE

Nr.	Vurdering	Fejl
14		Dåse og stikkontakt eller afbryder passer ikke sammen. - Monteringshul er skævt i forhold til dåsen.
15		Der er for store åbninger ved dåse bag stikkontakt eller afbryder.
16		Dåser bag/over lampeudtag er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger. "Lampeudtag planforsænket nok til at dæksel ikke kan klikke på"

BEBOELSE - STUEPLAN - KØKKEN

Nr.	Vurdering	Fejl
17		Der mangler virksom beskyttelsesleder i én stikkontakt eller ét tilslutningssted. - Der er opsat stikkontakt med jordkontakt, uden at den er aktiv. "Det vides ikke stikkontakter med uvirksom jordleder er opsat før el. efter feb. 2009"
18		Der er én dåse, roset eller lampeudtag, der mangler låg. "Blænddæksel på 2x1m afbryderpunkt sidder løst"
19		Dåse og stikkontakt eller afbryder passer ikke sammen. - Monteringshul er skævt i forhold til dåsen. "Der er brugt 2x1 m ramme på 1,5m bagdåse"

BEBOELSE - STUEPLAN - GANG

Nr.	Vurdering	Fejl
20		Dåser bag/over lampeudtag er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger. - Monteringshul er skævt i forhold til dåsen. "Lampeudtag bemalet."
21		Der er ét lampeudtag, som ikke er fastgjort. "Den ene skrue mangler"
22		Der er én dåse, roset eller lampeudtag, der mangler låg.

BEBOELSE - STUEPLAN - BADEVÆRELSE I GANG

Nr.	Vurdering	Fejl
23		Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder. "Forradåse tilskåret"
24		Der er én afbryder, stikkontakt, som ikke er fastgjort.
25		Dåse bag stikkontakt eller afbryder er defekt. - Der er huller større end 12,5 mm i dåse.

BEBOELSE - STUEPLAN - BADEVÆRELSE I GANG - 230 VOLT INDBYGNINGSARMATURER - SPOTS I LOFT

Nr.	Vurdering	Fejl
26		Det bør undersøges nærmere, om belysningsarmaturer er anvendt og placeret korrekt, da: "Bagdåse kan ikke udtages pga efteropsat gipsplade foran der dækker ud over udsærringshul"

Nr.	Vurdering	Fejl
27	⊕	Det bør undersøges nærmere, om ledningssamlinger er foretaget korrekt, da: "Bagdåse kan ikke udtages pga efteropsat gipsplade foran der dækker ud over udskæringshul"
28	⊕	Det bør undersøges nærmere, om der er brandtilløb, da: "Bagdåse kan ikke udtages pga efteropsat gipsplade foran der dækker ud over udskæringshul"
29	⊕	Det bør undersøges nærmere, om der er anvendt korrekt ledningsmateriel og tværsnit, da: "Bagdåse kan ikke udtages pga efteropsat gipsplade foran der dækker ud over udskæringshul"

BEBØELSE - STUEPLAN - VÆRELSE TV I GANG (OVERFOR BADEVÆR)

Nr.	Vurdering	Fejl
30	⚡	Der mangler virksom beskyttelsesleder i én stikkontakt eller ét tilslutningssted. - Der er opsat stikkontakter med jordkontakter, uden at de er aktive. "Det vides ikke stikkontakter med uvirksom jordleder er opsat før el. efter feb. 2009"
31	⊘	Der mangler én stikkontakt. "Der ses 2 stk og gulvareal er ml 10-14 m2 (regelsæt 1965-1975)"
32	🔥	Dåse bag stikkontakt eller afbryder er defekt. - Der er huller større end 12,5 mm i dåse. "Ubenyttet udslag trykket ud"

BEBØELSE - STUEPLAN - VÆRELSE MIDT, I GANG

Nr.	Vurdering	Fejl
33	⚡	Der mangler virksom beskyttelsesleder i én stikkontakt eller ét tilslutningssted. - Der er opsat stikkontakter med jordkontakter, uden at de er aktive. "Det vides ikke stikkontakter med uvirksom jordleder er opsat før el. efter feb. 2009"
34	🔥	Dåse bag stikkontakt eller afbryder er defekt. - Dåse er revnet. "Grøn indmursdåse tilskåret"
35	⊘	Dåse og stikkontakt eller afbryder passer ikke sammen. - Monteringshul er skævt i forhold til dåsen.

BEBØELSE - STUEPLAN - VÆRELSE TH I GANG

Nr.	Vurdering	Fejl
36	⊘	Dåser bag/over lampeudtag er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger. "Lampeudtag bemalede og det ene planforsænket nok til at dæksel ikke kan klikkes på"

Nr.	Vurdering	Fejl
37		Der er ét lampeudtag, som ikke er fastgjort.
38		Der er flere dåser, rosetter eller lampeudtag, der mangler låg.

BEBOEELSE - STUEPLAN - BRYGGERS

Nr.	Vurdering	Fejl
39		Der er én dåse, roset eller lampeudtag, der mangler låg.

BEBOEELSE - STUEPLAN - TAVLEN

Nr.	Vurdering	Fejl
40		Eltavlen er ikke let tilgængelig. "Siddr i skab m hylde foran"
41		Der er for store åbninger ved kabelindføringer i eltavlen. - Der mangler tætning omkring kabelindføringer.

BEBOEELSE - STUEPLAN - LOFTRUM

Nr.	Vurdering	Fejl
42		Enkelte kabler mangler fastgørelse. "Samt EL/kabler placeret på/tæt ved gangbroens rækkevidde"
43		Der er én dåse, roset eller lampeudtag, der mangler låg.

BEBOEELSE - STUEPLAN - UDEN PÅ BYGNINGEN

Nr.	Vurdering	Fejl
44		Kabel mangler mekanisk beskyttelse ved opføring fra jord.
45		Enkelte kabler mangler fastgørelse.

FEJL INDE I CARPORT

CARPORT - STUEPLAN - VENSTRE OVERDÆKKEDE ÅBNE OMRÅDE

Nr.	Vurdering	Fejl
46		Dåser bag/over lampeudtag er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger. "IP20 elmateriel opsat udendørs (dette område er ikke aflukket/IP20 ikke nok)"

CARPORT - STUEPLAN - UDEN PÅ SKURE

Nr.	Vurdering	Fejl
47		Der er én dåse, roset eller lampeudtag, der mangler låg.
48		Fastmonterede brugsgenstande er ikke fastgjort korrekt. "Udvendig lampe sidder løs"



OVERSIGT OVER GENNEMGANGEN

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed foretager en visuel gennemgang af bygningernes elinstallationer og udfører stikprøver på baggrund af sin erfaring og en professionel, faglig vurdering.

Nedenfor kan du se, hvor elinstallatørvirksomheden ingen bemærkninger har haft ved den visuelle gennemgang. Her kan du også se, hvilke installationer elinstallatørvirksomheden har valgt at adskille og undersøge nærmere.

Hvis der er fundet fejl i elinstallationen, fremgår de af fejloversigten fra side 6 og frem.

Hvis der er fundet lovlige elinstallationer, som ikke fungerer, fremgår de af rubrikken "Elinstallatørvirksomhedens oplysninger om funktionsdygtighed" på side 4.

BEMÆRK

Hvis der er fundet en fejl i elinstallationerne, fremgår det af fejloversigten.

BEBOELSE - INDE

RUM	ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL FØLGENDE	DETTE HAR VÆRET ADSKILT
Beboelse - Stueplan - Entre	- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? - Er al materiel fastgjort? - Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Stikkontakt midt på væggen 1 meter til venstre for døren mod værelse i entre
Beboelse - Stueplan - Badeværelse i entre	- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? - Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold til beskyttelsen mod vand? - Er alt materiel fastgjort? - Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Stikkontakt på væggen til venstre for døren - Spot i loftet ved døren forsøgt men uden held
Beboelse - Stueplan - Værelse i entre	- Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? - Er al materiel fastgjort? - Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Stikkontakt på væggen over gulvet under det venstre vindue set fra dør
Beboelse - Stueplan - Stuer en suite i åben forbindelse	- Er al materiel fastgjort? - Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Lampeudtag på væggen under loftet til venstre for fløjåbning mod stuedel mod indkørsel - Stikkontakt på væggen over gulvet til højre for radiatoren under 2 x vindue ud mod indkørsel
Beboelse - Stueplan - Køkken	- Er der det krævede antal 220/250 V stikkontakter? - Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? - Er alt materiel fastgjort? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Afbryder og blænddæksel på væggen til venstre for indgangsparti mod stuen

RUM	ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL FØLGENDE	DETTE HAR VÆRET ADSKILT
Beboelse - Stueplan - Gang	- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Lampeudtag på væggen under loftet til venstre for døren mod værelset overfor badeværelset
Beboelse - Stueplan - Badeværelse i gang	- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? - Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold til beskyttelsen mod vand? - Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Stikkontakt på væggen til højre for døren - Spot i loftet ved døren forsøgt men uden held
Beboelse - Stueplan - Værelse tv i gang (overfor badeværelse)	- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? - Er al materiel fastgjort? - Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Afbryder og stikkontakt på væggen bag døren
Beboelse - Stueplan - Værelse midt, i gang	- Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? - Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? - Er al materiel fastgjort? - Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Stikkontakt på væggen over gulvet til højre for radiatoren
Beboelse - Stueplan - Værelse th i gang	- Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Gl type ø80 lampeudtag på væggen over gulvet til højre for radiatoren
Beboelse - Stueplan - Bryggers	- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? - Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? - Er alt materiel fastgjort? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Lampeudtag på væggen under loftet til højre for bryggersyderdør
Beboelse - Stueplan - Tavlen	- Er tavlen opmærket korrekt? - Er der det krævede antal lysgrupper? - Er der RCD 30mA (HFI- eller HPFI-afbryder)? - Fungerer RCD'er korrekt ved kontrolmåling? - Slår RCD'er fra ved påvirkning af testknappen? - Er hele installationen fejlbeskyttet? - Er der anvendt sikringer svarende til elinstallationen?	-
Beboelse - Stueplan - Loftrum	- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	-

RUM	ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL FØLGENDE	DETTE HAR VÆRET ADSKILT
Beboelse - Stueplan - Uden på bygningen	- Har det elektriske materiel den korrekte kapslingsklasse? - Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er samlinger anbragt i dåser?	- Det spot i udhæng som sidder hhv mellem hoveddør og det nærmeste køkkenvindue
Beboelse - Stueplan - Uden på bygningen - 230 volt indbygningsarmaturer - Spots i udhæng	- Er belysningsarmaturer anvendt og placeret korrekt, jf. fabrikantanvisning? - Er ledningssamlinger foretaget korrekt? - Er loftet ved lamperne fri for brandtilløb? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel og tværsnit?	-
Beboelse - Stueplan - Overdækket areal på terrassen ud for stuedøre	- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? - Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? - Er alt materiel fastgjort? - Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	-

CARPORT - INDE

RUM	ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL FØLGENDE	DETTE HAR VÆRET ADSKILT
Carport - Stueplan - Venstre overdækkede åbne område	- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? - Er alt materiel fastgjort? - Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	-
Carport - Stueplan - Skurdel m skydedør bag den overdækkede del	- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? - Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? - Er alt materiel fastgjort? - Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Er samlinger anbragt i dåser?	-
Carport - Stueplan - Uden på skure	- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? - Har det elektriske materiel den korrekte kapslingsklasse? - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? - Er samlinger anbragt i dåser?	-

OM HUSEFTERSYNSORDNIGEN

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Er huset ikke solgt inden rapporternes udløbsdato, skal bygningerne gennemgås på ny, og der skal laves nye rapporter.



ELEFTERSYNET

Hvordan er eleftersynet udført?

Eleftersynet bliver udført af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Elinstallationerne vurderes visuelt og ud fra stikprøver, hvor dele af elinstallationen undersøges for lovlighed og funktionsdygtighed. Fagpersonen undersøger kun de dele af installationen, som der er adgang til. Der kan derfor være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten. Gennemgangen af elinstallationerne tager udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler, der var gældende, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse, der opføres nu.

Hvad omfatter eleftersynet ikke?

Bagatelagte forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normale for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt • dele af elinstallationen, der var utilgængelige • hårde hvidevarer • andre elektriske apparater.

Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring?

Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen.

Det er køber, der afgør, om der skal købes en forsikring. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud.

Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen af præmien i det oprindelige tilbud.

Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring?

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej.

Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - se afsnittet om "sælgeransvar".

Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

Skader og fysiske forhold

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende ejendomme af samme alder og type, for at forsikringen dækker. Størrelsen på erstatningen afhænger af bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning, at skaden var tilstede inden du som køber ovetog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet.

VVS-installationer

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger ud til ydersiden af bygningens fundament samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Elinstallationer

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker – men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5 år. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www.forsikringsoplysningen.dk

Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i elinstallationsrapporten eller tilstandsrapporten, er ikke dækket, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår et forhold anses for klart forkert beskrevet. Hvis det fremgår af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolisen.

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug. Derfor vil ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Rapportens gyldighedsperiode

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Sælgeransvar

Sælger kan blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig elinstallationsrapport og tilstandsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (eksempelvis forurennet jord)
- Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til)

KLAGER

Hvor kan jeg klage over elinstallationsrapporten?

Du kan klage, hvis elinstallatørvirksomheden har begået fejl, så elinstallationsrapporten giver et forkert indtryk af elinstallationerne.

Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Læs mere på www.el-vvs-anke.dk. Her kan du også finde et klageskema.

Du skal forelægge din klage for elinstallatørvirksomheden, som har udarbejdet elinstallationsrapporten, inden du klager til Ankenævnet.

VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om eleftersynet, kan du finde flere informationer og detaljer på www.boligejer.dk sammen med de digitale rapporter.

Besigtigelsesdato: 21.05.2025